

Návod na opravu zadného ochranného krytu DEWALT DHS780 typ 21

- VAROVANIE:** Tieto pokyny sú určené na montáž zostavy zadného ochranného krytu. Pozorne si ich prečítajte a uschovajte spolu s originálnym návodom na použitie ako referenciu do budúcnosti.
- VAROVANIE:** Aby sa znížilo riziko vážneho zranenia osôb, vypnite náradie a odpojte ho od zdroja napájania, a to pred vykonaním akýchkoľvek úprav alebo demontážou/montážou prídavných zariadení alebo príslušenstva. Náhodné spustenie môže spôsobiť zranenie.
- VAROVANIE:** Aby sa znížilo riziko vážneho zranenia osôb, **NEDOTÝKAJTE** sa ostrých hrotov pílového kotúča prstami ani rukami počas vykonávania akejkoľvek údržby.

Nová zostava zadného ochranného krytu (obr. A)

Pred opätovnou montážou skontrolujte zostavu zadného krytu. Ak zostava nevyzerá ako na obrázku A, kontaktujte zákaznícky servis. Skontrolujte, či je pružina deflektora 1 umiestnená medzi deflektorom a ochranným krytom.

Demontáž pílového kotúča (obr. B–D)

1. Odpojte pílu od zdroja napájania alebo vyberte batérie.
 2. Zdvihnite rameno do hornej polohy a čo najviac zdvihnite spodný ochranný kryt 2.
 3. Stlačte tlačidlo zaistenia vretena 3 a zároveň opatrne otáčajte pílovým kotúčom rukou, kým sa zaistenie neaktivuje.
 4. Držte tlačidlo stlačené a druhou rukou a dodaným kľúčom 4 uvoľnite skrutku pílového kotúča 5. (Otáčajte v smere hodinových ručičiek, ľavý závit.)
 5. Odstráňte skrutku pílového kotúča 5, vonkajšiu upínaciu podložku 6, adaptér 7 a pílový kotúč 8. Vnútorňá upínacia podložka 9 môže zostať na vretene.
- POZNÁMKA:** V prípade pílových kotúčov s otvorom 15,88 mm sa nepoužíva 25,4 mm adaptér na pílový kotúč.

Demontáž starého zadného ochranného krytu (obr. E–F)

1. Zoštípnete deflektor 10 tak, aby sa uvoľnil zo zadného ochranného krytu, a následne ho odstráňte (obr. E).
2. Skrutkovačom Torx T30 alebo koncom kľúča T30 na pílový kotúč uvoľníte a odstráňte dve skrutky 11, ktoré pripevňujú zadný ochranný kryt k pile. Zadný ochranný kryt, deflektor, pružinu a skrutky odložte nabok (obr. F).

Montáž novej zostavy zadného ochranného krytu (obr. G–I)


1. Novú zostavu zadného ochranného krytu namontujte pomocou dvoch nových skrutiek, ktoré sú súčasťou dodávky.
2. Nový zadný ochranný kryt nasmerujte tak, ako je znázornené na obr. G, a začnite skrutkovať zadnú skrutku. Skrutku zaskrutkujte len do polovice.
3. Otočte zadný ochranný kryt a začnite skrutkovať bočnú skrutku tak, ako je znázornené na obr. H.
4. Pomaly utahujte bočnú skrutku, pričom vyrovnávajte ochranný kryt do správnej polohy. Potom úplne utiahnite obe skrutky tak, ako je to znázornené na obr. I.

Montáž pílového kotúča (obr. B–D)


1. So zdvihnutým ramenom a otvoreným spodným ochranným krytom nasadíte adaptér a pílový kotúč na vreteno a nasadíte ho na vnútornú svorku pílového kotúča tak, aby zuby v spodnej časti pílového kotúča smerovali k zadnej časti píly.
2. Namontujte vonkajšiu upínaciu podložku na vreteno.
3. Namontujte skrutku pílového kotúča a po zaistení vretena skrutku pevne utiahnite dodaným kľúčom (otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, ľavý závit).

VAROVANIE! Upozorňujeme, že pílový kotúč sa musí vymeniť len opísaným spôsobom. Odporúčame používať len pílové kotúče uvedené v časti Technické údaje, kat. č. DT4260. Píla je teraz pripravená na použitie.


Obr A




Obr B

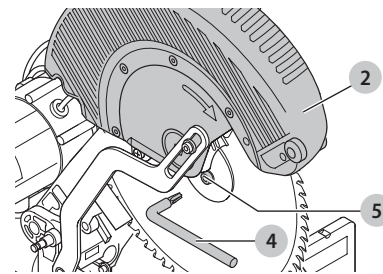

Obr C



Obr D

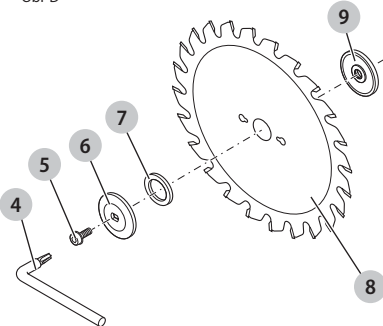

Obr E



Obr F



Obr G



Obr H



Obr I

